

ใหม่!

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก

CONWOOD DECK T-LOCK

ตกแต่งบ้านให้สวย
ได้ทุกมุมด้วย... ไม้คอนวูด



- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ลดขั้นตอนการเก็บหัวสกรู
- เคลื่อนย้ายเพื่อติดตั้งใหม่ได้

CONWOOD
T-LOCK

ไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว เขาส่อง รุ่นที-ล็อก

ไม้พื้นคอนวูด หน้า 6 นิ้ว ทุเรียน รุ่นที-ล็อก

ไม้พื้นคอนวูด หน้า 4 นิ้ว กร้อเงิน รุ่นที-ล็อก



ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก

CONWOOD DECK T-LOCK



ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ T-Lock แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอน
งานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามแก่พื้น ไม้ให้เลือก 3 แบบ
สามารถใช้ได้กับไม้พื้น คอนวูด รุ่น ที-ล็อก หน้า 4 นิ้ว กร้อวัน,
หน้า 6 นิ้ว กูอนวัน, หน้า 12 นิ้ว เซา-ร่อน เลือกทาสีได้ตามที่คุณต้องการ
ให้ความรู้สึกและสัมผัสได้เหมือนไม้ธรรมชาติ

ไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
1.09
แผ่น/ตรม.

คอนวูด ที-ล็อก
11
ชุด/ตรม.

รายละเอียดสินค้า	สี	หนา	กว้าง	ยาว	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ทุกรุ่นขนาดเท่ากัน	สีธรรมชาติ	2.5 ซม.	30 ซม.	305 ซม.	28.75

วิธีการติดตั้ง

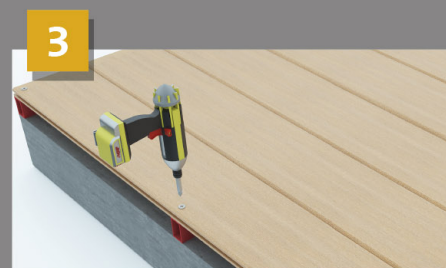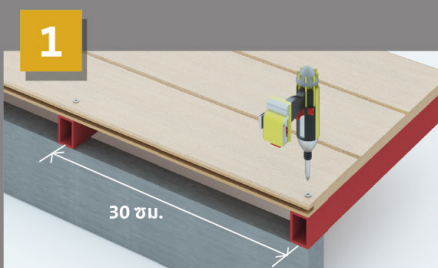

ติดตั้งตั้งเหล็กระยะห่างไม่เกิน 30 cm. บริเวณที่สิ้นสุด
แผ่นจะต้องทำการเสริมตง เพื่อป้องกันการแตกร้าว
บริเวณหัวแผ่นที่เกิดจากการใช้งานการติดตั้งไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก แผ่นแรกจะต้องทำการคว้านด้วยดอกสว่าน
ขนาด 5/16" = 2.5 นิ้ว = 7.94 มม. ลงอย่างน้อย
3-5 มม. และใช้สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน ขนาด
เบอร์ 7 ยาว 45 มม. ทำการขันให้พอดีกับไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก

นำอุปกรณ์ ที-ล็อก มาทาบให้เข้ากับไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก แล้วให้ทำการเจาะนำ โดยใช้สว่านไฟฟ้า
ชนิดดอกเจาะเหล็ก 1/8" = 1 นิ้ว = 3.18 มม. เจาะ
ผ่านรูให้ทะลุเหล็ก จากนั้นใช้สกรูเกลียวปล่อยทำการ
ขันให้แน่นพอดี นำแผ่นไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
แผ่นที่ 2 มาดันให้ชิดแนบสนิทกับอุปกรณ์ ที-ล็อก
ตลอดแนวไม้ และนำอุปกรณ์ ที-ล็อก มาติดตั้งต่อไป
จนถึงแผ่นสุดท้าย

เมื่อติดตั้งถึงแผ่นสุดท้ายให้ใช้วิธียึดเหมือนกับแผ่น
แรกทำการเก็บหัวสกรู ด้วยยาแนว ทรายจะเซ้ เบอร์
0772 มาโปะ จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งและ
ทาสีตามขั้นตอนมาตรฐานของการทำสีต่อไป



อุปกรณ์ที-ล็อก
**CONWOOD
T-LOCK**

1 ชุดประกอบด้วย คอนวูด ที-ล็อก 1 ชิ้น และสกรู 1 ตัว (1 กล่อง บรรจุ 25 ชุด)

ข้อแนะนำ
การติดตั้ง ไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
ต้องวางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
customerservice@conwood.co.th

1732 กด 4
www.conwood.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th
สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากตัวหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏในภาพ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า